



# Das Securifor® 3D System

DAS SECURIFOR 3D SYSTEM

EIGNET SICH BESONDERS

FÜR ANWENDUNGEN IN

DENEN HOHE SICHERHEITS-

ANFORDERUNGEN MIT

ÄSTHETISCHEM DESIGN

KOMBINIERT WERDEN.

## Systemvorteile

### Hohes Maß an Sicherheit

Die extrem kleine Maschenweite kombiniert mit der Drahtstärke von 4mm macht Securifor 3D zu einem Hochsicherheitszaun. Die Gittermatte ist punktgeschweißt

### Hohe Transparenz

Trotz der kleinen Maschenweite ist die Durchsicht auch aus schräger Blickrichtung sehr gut. Dies ist besonders in Bereichen mit Kameraüberwachung zu beachten.

### Attraktives Design



Durch die dreidimensionale Profilierung wirkt die Gittermatte sehr ästhetisch.

### Lange Lebensdauer

Die Betafence Beschichtungstechnologie ist richtungsweisend und garantiert eine sehr lange Lebensdauer. Zunächst wird auf den Gittermatten aus verzinkten Drähten eine Haftungsschicht aufgebracht, dann folgt die abschließende Polyesterbeschichtung mit einer Mindestauflage von 100 Micron.

### Ein komplettes System

Das Securiforsystem ist ein komplettes Zaunsystem in zwei verschiedenen Höhen, mit abgestimmten Pfosten- und Befestigungssystemen.

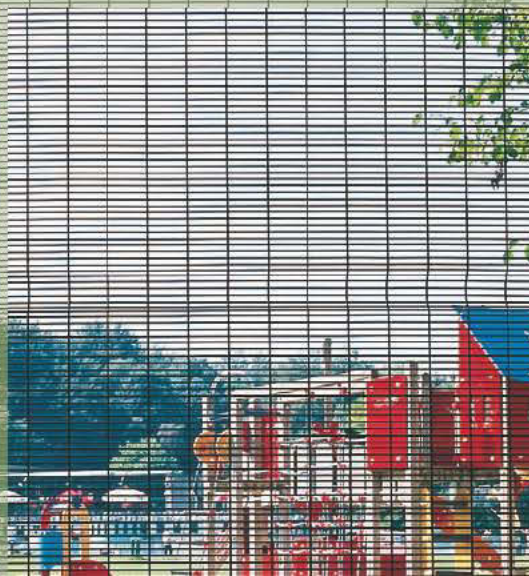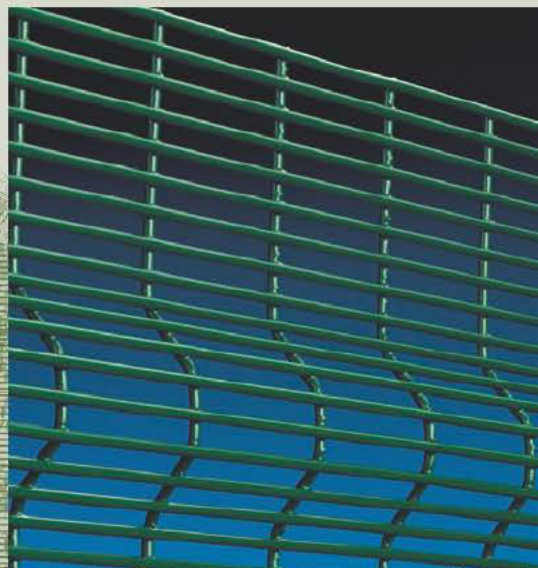



**Gittermatte**

Die Gittermatten sind punktgeschweißt, 2518,6 mm breit und in den Höhen 2010,6 mm oder 2417 mm lieferbar. Maschenweite: 76,2 x 12,7 mm Drahtdurchmesser: 4 mm

**Pfosten und Befestigung**

Die Pfosten bestehen aus geschweißten Rechteckprofilen, welche nach der Verzinkung (Mindestzinkauflage 275 g/m) mit einer Haftsicht und dann mit der entsprechenden Pulverbeschichtung (Mindestschichtstärke 60 micron) versehen werden.

Profil der Zwischenpfosten:

80 x 60 x 2,5 mm

Eckpfosten: 80 x 60 x 2,5 mm

Die Befestigungsklammern sind verzinkt und pulverbeschichtet in grün. Jede Klammer wird mittels Sicherheitsschrauben M 6x40 mm am Pfosten befestigt. (Bei Eckpfosten nur mit einer.)

**Option**

Die Oberseite der Gittermatten kann mit einem U-Profil von 35 x 15 x 2520 mm verstärkt werden. Dieses ist ebenfalls verzinkt und pulverbeschichtet.

**Korrosionsschutz**

Matten und Pfosten werden verzinkt - dies garantiert eine lange Lebensdauer - und erhalten zusätzlich eine hochwertige Betafence Pulverbeschichtung. Dabei erfolgt im Anschluss an die Verzinkung eine mechanische Vorbehandlung für eine optimale Oberfläche. Eine Grundierung mit Epoxy- Pulver gewährleistet bessere Haftfähigkeit und optimale Lebensdauer der Beschichtung. Die Betafence Pulverbeschichtung mit Polyester rundet den Witterungsschutz optimal ab.

**Farben**

Standardfarbe: RAL 6005 - grün

Andere Farben: auf Anfrage.

**LIEFERPROGRAMM SECURIFOR 3D**

Gittermatte			Pfosten			
Breite x Höhe mm	Anzahl Befestigungs-klammern	Höhe mm	Zwischen- u. Endpfosten		Eckpfosten	
			Profil mm	Höhe mm	Profil mm	Höhe mm
2518,6 x 2000	7	2000	80 x 60 x 2,5	2700	80 x 80 x 3	2700
2518,6 x 2400	8	2400	80 x 60 x 2,5	3100	80 x 80 x 3	3100

**Anwendungen**

Das Securifor 3D System ist dank der Kombination von Sicherheit und attraktivem Design besonders für Anwendungen in Schulen, Krankenhäusern, Bahnhöfen oder Industrieanlagen geeignet.

