

TYP DECO



DECO Doppelstabmatten

sind die optimalen Doppelstabmatten für:

- Spielplätze
- Kindergärten
- Schulen
- Parkanlagen
- Wohngebiete
- Privatgrundstücke

MERKMALE

- Die DECO-Doppelstabmatte wird aus blanken Drähten geschweißt
- Hervorragender Korrosionsschutz durch die am Stück aufgetragene Zinkgrundierung
- Qualicoat/GSB-geprüfte Polyester-Pulverbeschichtung mit hoher UV-Beständigkeit
- Sehr glatte Oberfläche
- Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis
- Alle Rohstoffe werden in Westeuropa bezogen
- Produktion in Westeuropa
- CO₂ reduzierte und chrom- und phosphatfreie Fertigung
- Patentierte Anti-Korrosions-Zinkgrundierung >100 g/m²
- Hohe Schweißfestigkeit


10 JAHRE KORROSIONSGARANTIE

Weitere Informationen finden Sie in unseren Garantiebedingungen.

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Die senkrechten und waagerechten Gitterstäbe sind miteinander im Kreuzverbund punktgeschweißt.

Maschenweite: 50 x 200 mm		
	Typ L	Typ S
Verpackungseinheit:	30 Stück	25 Stück
senkrechter Draht:	ca. Ø 5 mm	ca. Ø 6 mm
waagerechte Drähte doppelt:	ca. Ø 6 mm	ca. Ø 8 mm
Mattenlänge:	ca. 2510 mm	ca. 2510 mm
Überstände:	ohne bzw. ca. 30 mm	ohne bzw. ca. 30 mm
Mattenhöhe:	806 - 2030 mm schrittweise alle 200 mm	808 - 2030 mm schrittweise alle 200 mm

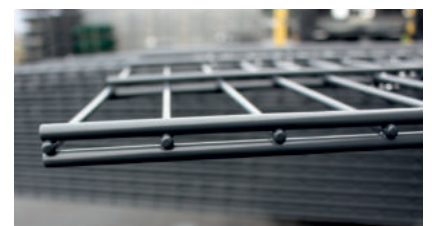

OBERFLÄCHE:

Alle Stahlteile sind zinkgrundiert und pulverbeschichtet in

Standardfarbe: RAL 6005 moosgrün

RAL 7016 anthrazitgrau

* Ohne Überstand



Mit Überstand



* Aus Sicherheitsgründen gibt es bis einschließlich 1,60 m die Doppelstabmatte auch ohne Überstände.