


## SICHTSCHUTZPFOSTEN TYP FA-S

### TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Die Pfosten bestehen aus einem **Profilstahl 80/40** mm und besitzen als oberen Abschluss eine ALU-Kappe. Alle 200 mm ist ein **Kunststoffauflagebock** mittels einer eingeneteten Gewindehülse am Pfosten montiert. Die Doppelstabmatten mit den Sichtschutzstreifen werden mit Hilfe einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flachstahl 40/5 mm je nach Höhe mit 6 bis 11 Edelstahlschrauben befestigt.


Rohr in mm	Pfostenlänge ca. in mm	für Mattenhöhe in mm	Anzahl der Auflageböcke
80/40/2	1600	1008/1030	6
80/40/2	1800	1208/1230	7
80/40/2	2000	1408/1430	8
80/40/2	2200	1608/1630	9
80/40/2	2400	1830	10
80/40/2	2600	2030	11

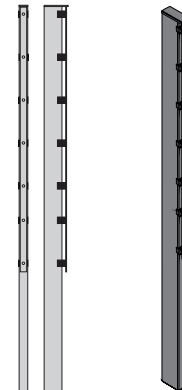

## ECKPFOSTEN

Der Eckpfosten lässt eine Befestigung der Doppelstabgittermatte über Eck zu. Bei der Befestigung am Pfosten kann man zwischen einer linken und rechten Montagevariante entscheiden.

Rohr in mm	Pfostenlänge ca. in mm	für Mattenhöhe in mm	Anzahl der Auflageböcke
80/40/2	1600	1008/1030	12
80/40/2	1800	1208/1230	14
80/40/2	2000	1408/1430	16
80/40/2	2200	1608/1630	18
80/40/2	2400	1830	20
80/40/2	2600	2030	22

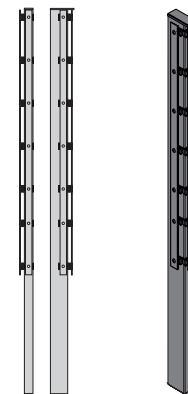

## OBERFLÄCHE:

Alle Stahlteile sind feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 oder feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarbe: RAL 6005 moosgrün RAL 7016 anthrazitgrau  
Alle anderen RAL- oder DB-Farbtöne sind auf Anfrage möglich.

**Extras:** Der Sichtschutzpfosten Typ FA-S ist auf Anfrage auch mit einer Bodenplatte bzw. Winkelbodenplatte möglich.

