


## FRONTGITTERZAUN TYP QR

Wenn Ihr Gelände eine Kombination aus optimalem Schutz und attraktivem Anblick erfordert, ist der Frontgitterzaun Typ QR eine gute Wahl. Kennzeichnend für den Typ QR sind die senkrechten, quadratischen Stäbe, die - eine Vierteldrehung gedreht - durch die waagerechten Querträger hindurchragen und mit diesen verschweißt sind. Das ästhetische Bild wird abgerundet durch die verdeckten Befestigungen zwischen Pfosten und Füllstabelementen, es sind keine Bügel, Schrauben oder Muttern zu sehen. Neben dem modernen Design bietet der Frontgitterzaun Typ QR einen verstärkten Schutz vor Vandalismus. Die viereckigen Gitterstäbe lassen sich durch ihre Form kaum verbiegen. Die verdeckten Befestigungen fördern die Sicherheit und verhindern ein unerwünschtes Demontieren. Mit dem Frontgitterzaun Typ QR entscheiden Sie sich für höchste Sicherheit und ein repräsentatives Design.

### TECHNISCHE BESCHREIBUNG

<b>Zaunhöhen:</b>	1000/ 1250/ 1500/ 1800/ 2000 und 2500 mm
<b>Elementlänge:</b>	2940 mm (Achsabstand: 3005 mm)
<b>Querprofile:</b>	oben und unten RR 60/40 mm
<b>Füllung:</b>	QR 25/25 mm mit einem Achsabstand von ca. 150 mm
<b>Übersteigenschutz:</b>	bis 1500 mm Zaunhöhe sind die Stäbe gerade ab 1500 mm Zaunhöhe sind die Stäbe abgeschrägt
<b>Pfosten:</b>	QR 60 mm, mit schwarzer Kunststoffabdeckkappe
<b>Befestigung:</b>	verdeckte Schraubbefestigung/ optional Schellenbefestigung

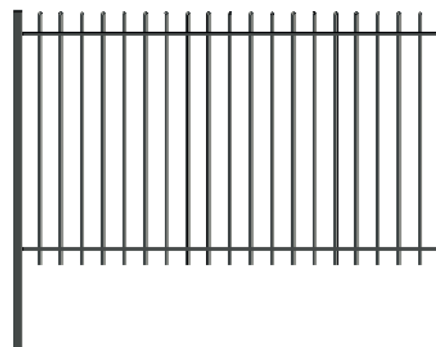

### OBERFLÄCHE:

Alle Stahlteile sind feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 oder verzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet in


Standardfarbe: RAL 6005 moosgrün      RAL 7016 anthrazitgrau

Alle anderen RAL- oder DB-Farbtöne sind auf Anfrage möglich.



### ZUBEHÖR:

Verdeckte  
Schraubbefestigung



ALTERNATIV:

Schellenbefestigung




## FRONTGITTERZAUN TYP RR-Ü

Der Frontgitterzaun Typ RR-Ü eignet sich hervorragend für die sichere Absperrung eines Grundstückes, ohne ein ansprechendes Design zu vernachlässigen. Kennzeichnend für den Typ RR-Ü sind die senkrechten, runden Stäbe, die durch die waagerechten Querträger hindurchragen und mit diesen verschweißt sind. Mit der verdeckten Befestigung zwischen Pfosten und Füllelementen - es sind keine Bügel, Schrauben oder Muttern zu sehen - ergibt dies ein attraktives Bild. Neben dem ästhetischen Aussehen legt der Frontgitterzaun Typ RR-Ü besonderen Wert auf den Aspekt der Sicherheit. Durch das Abschrägen der senkrechten Stäbe wird das Übersteigen des Zaunes zusätzlich erschwert. Die verdeckten Befestigungen fördern darüber hinaus die Sicherheit und verhindern ein unerwünschtes Demontieren. Mit dem Frontgitterzaun Typ RR-Ü entscheiden Sie sich für höchste Sicherheit und ein attraktives Design.

### TECHNISCHE BESCHREIBUNG

<b>Zaunhöhen:</b>	1000/ 1250/ 1500/ 1800/ 2000 und 2500 mm
<b>Elementlänge:</b>	2250 mm (Achsabstand: 2315 mm)
<b>Querprofile:</b>	oben und unten RR 50/25 mm
<b>Füllung:</b>	Rundrohr 25 mm mit einem Achsabstand von ca. 150 mm
<b>Übersteigenschutz:</b>	bis 1500 mm Zaunhöhe sind die Stäbe gerade ab 1500 mm Zaunhöhe sind die Stäbe abgeschrägt
<b>Pfosten:</b>	QR 60 mm, mit schwarzer Kunststoffabdeckkappe
<b>Befestigung:</b>	verdeckte Schraubbefestigung/ optional Schellenbefestigung

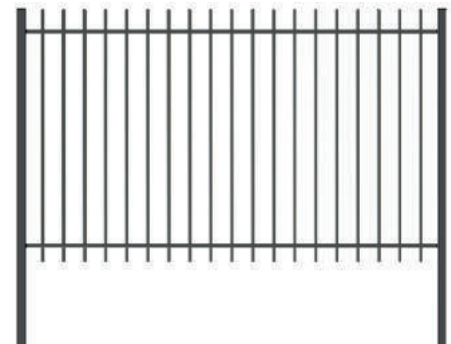

### OBERFLÄCHE:

Alle Stahlteile sind feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 oder verzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet in


Standardfarbe: RAL 6005 moosgrün      RAL 7016 anthrazitgrau

Alle anderen RAL- oder DB-Farbtöne sind auf Anfrage möglich.



### ZUBEHÖR:

Verdeckte  
Schraubbefestigung



ALTERNATIV:

Schellenbefestigung



## FRONTGITTERZAUN TYP RR-Z

Mit dem Frontgitterzaun Typ RR-Z haben wir einen funktionellen, zeitlosen Klassiker im Hause. Die schlichte Zaunanlage mit modernem Erscheinungsbild kann an den unterschiedlichsten Standorten verwendet werden. Kennzeichnend für den Typ RR-Z sind die senkrechten, runden Stäbe, die zwischen den waagerechten Querträgern angebracht und mit diesen verschweißt sind. Das ansprechende Bild wird abgerundet durch die verdeckte Befestigung zwischen Pfosten und Füllstabelementen, es sind keine Bügel, Schrauben oder Muttern zu sehen. Neben dem klassischen Aussehen legt der Frontgitterzaun Typ RR-Z besonderen Wert auf den Aspekt der Sicherheit. Um ein Überklettern zu verhindern, sind die Modelle ab einer Höhe von 1500 mm oben mit einer Zackenleiste versehen. Zudem verhindern die verdeckten Befestigungen ein unerwünschtes Demontieren der Zaunelemente. Mit dem Frontgitterzaun Typ RR-Z entscheiden Sie sich für höchste Sicherheit und ein modernes Design.

### TECHNISCHE BESCHREIBUNG

<b>Zaunhöhen:</b>	1000/ 1250/ 1500/ 1800/ 2000 und 2500 mm
<b>Elementlänge:</b>	2250 mm (Achsabstand: 2315 mm)
<b>Querprofile:</b>	oben und unten RR 50/25 mm
<b>Füllung:</b>	Rundrohr 25 mm Rundrohr 30 mm (Höhe: 2500 mm) jeweils mit einem Achsabstand von ca. 150 mm
<b>Übersteigschutz:</b>	bis 1500 mm Zaunhöhe Oberseite glatt ab 1500 mm Zaunhöhe Oberseite mit Zackenleiste
<b>Pfosten:</b>	QR 60 mm, mit schwarzer Kunststoffabdeckkappe
<b>Befestigung:</b>	verdeckte Schraubbefestigung/ optional Schellenbefestigung



### OBERFLÄCHE:

Alle Stahlteile sind feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 oder verzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet in


Standardfarbe: RAL 6005 moosgrün      RAL 7016 anthrazitgrau

Alle anderen RAL- oder DB-Farbtöne sind auf Anfrage möglich.



### ZUBEHÖR:

Verdeckte  
Schraubbefestigung



ALTERNATIV:

Schellenbefestigung

