


TYP SECUFENCE GITTERMATTE

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Die senkrechten und waagerechten Gitterstäbe sind miteinander im Kreuzverbund punktgeschweißt.

Maschenweite: 12,7 x 76,2 mm		Mattenhöhe in mm
Rundeisen waagrecht:	ca. Ø 4 mm	
Rundeisen senkrecht:	ca. Ø 4 mm	
Mattenlänge:	2518 mm	2000
Überstände:	ohne	2400

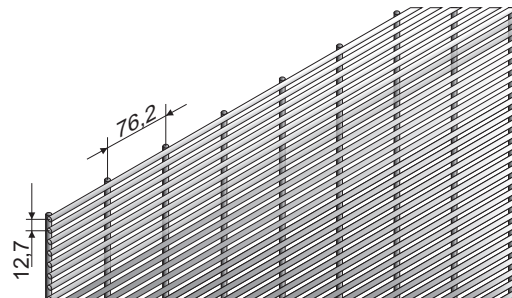

OBERFLÄCHE:

Alle Stahlteile sind verzinkt nach DIN EN 10244-2 und pulverbeschichtet in

Standardfarbe: RAL 6005 moosgrün RAL 7016 anthrazitgrau


Alle anderen RAL-Farbtöne sind auf Anfrage möglich.

TYP 3D-SICKENMATTE

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Die senkrechten Gitterstäbe sind miteinander im Kreuzverbund punktgeschweißt, mit dreidimensionaler Profilierung.

Maschenweite: 50 x 200 mm		Mattenhöhe in mm	Anzahl Biegungen
Rundeisen waagrecht:	ca. Ø 5 mm	1030	2
Rundeisen senkrecht:	ca. Ø 5 mm	1230	2
Mattenlänge:	2508 mm	1530	3
Anzahl der Sicken:	2-4 Stück	1730	3
Sickentiefe:	ca. 34 mm	2030	4
Überstände:	ca. 30 mm		

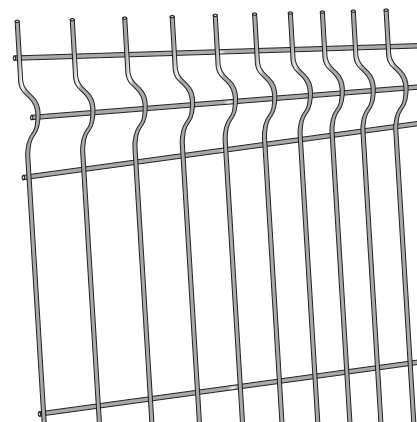

OBERFLÄCHE:

Alle Stahlteile sind verzinkt nach DIN EN 10244-2 und pulverbeschichtet in

Standardfarbe: RAL 6005 moosgrün RAL 7016 anthrazitgrau

Alle anderen RAL-Farbtöne sind auf Anfrage möglich.