

Doppelstab-Endlos-Zaunsystem Typ EDG

Das Endlos-Zaunsystem mit Doppelstabmatten ist die ideale Lösung für topographisch schwieriges Gelände. Bei schrägen Geländelagen, steilen Böschungen oder leichtem Gefälle ermöglicht das Endlos-Zaunsystem eine praktikable und effiziente Zaunlösung. Dazu zählt das Einsparungspotential durch den Verbau von weniger Pfosten und das Entfallen von Zuschnitten bei Gitterstufenanpassungen.

BESCHREIBUNG:

Bei dem Doppelstab-Endlos-Zaunsystem Typ EDG unterscheidet man zwischen zwei Ausführungsmöglichkeiten:


(1) Profilrohrpfosten Typ BB (Bügelbefestigung) und (2) Pfosten mit Hakenschrauben.

In beiden Ausführungsmöglichkeiten erfolgt die Montage der Pfosten entsprechend dem Profilrohrpfosten Typ BB. Die Doppelstabmatten werden bei der Ausführung (1) je nach Zaunhöhe mit 2 bis 4 U-Bügeln aus Edelstahl am Pfosten befestigt. In der Ausführung (2) erfolgt dies mittels Hakenschrauben und Abrissmuttern aus Edelstahl. Im weiterfolgenden Zaunverlauf werden die Stöße der Doppelstabmatten mit Edelstahl-Gittermattenverbindern mittels einer speziellen Montagezange verbunden, die leihweise zur Verfügung gestellt werden kann.

Die entsprechende Montage der Doppelstabmatten ermöglicht ein stufenloses, variables



U-Leiste

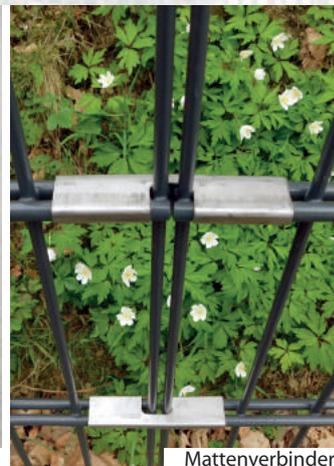

Mattenverbinder

Anpassen der Zaunflucht an das gegebene Gelände. Stark variierende Geländelagen sowie Eck- und Knickausbildungen werden praktikabel durch die Verwendung von Zaunanschlussleisten in U-Form gelöst.

OBERFLÄCHE: Alle Stahlteile sind feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 oder verzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet in

Standardfarbe I: RAL 6005 moosgrün
RAL 7016 anthrazitgrau

Standardfarbe II: RAL 7030 steingrau
RAL 9010 reinweiß

Alle anderen RAL-Farbtöne und Sonderfarben sind auf Anfrage möglich.